

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2026 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ολοκλήρωση έργων διευθέτησης χειμάρρου Χ4 Περιγιαλίου
σε διατομή μήκους 201,5μ, εντός των ορίων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καβάλας», με φο-
ρέα τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας (ΔΕΥΑΚ).(ΠΕΤ 2512018025)

Σήμερα **12 Οκτωβρίου** ημέρα Δευτέρα και ώρα **10:00 π.μ.** συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση η Επι-
τροπή Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης ύστερα από την αριθ. ΔΔ.ΟΙΚ. 337011/6109/06-10-2026 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής,
που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΠΑΤΖΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:

- 1. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ (ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ)**
- 2. ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**
- 3. ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)**
- 4. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ**
- 5. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ (ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ)**
- 6. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ**
- 7. ΔΕΛΗΣΤΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ**
- 8. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ**

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματείας άσκησε η υπάλληλος του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης κα
Αικατερίνη Ασμανίδου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα εννέα (9) μέλη, ο Πρόεδρος
της Επιτροπής κ. Εμμανουήλ Ταπατζάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης η υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος ΠΕ Καβάλας κα
Κωνσταντινίδου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το αριθμ. Πρωτ. 234882/4128/23-09-2026
έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Καβάλας το οποίο αναφέρει τα εξής:

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ						
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Ολοκλήρωση έργων διευθέτησης χειμάρρου Χ4 Περιγιαλίου σε διατομή μήκους 201,5μ, εντός των ορίων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καβάλας», με φορέα τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας (ΔΕΥΑΚ).						
2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ						
A / A	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ)	ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ				
1.	N. 4014/2011 (ΦΕΚ209Α)	Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και δραστηριοτήτων				
2.	ΥΑ 17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022) (και η τροποποίησή της ΥΑ αριθμ. ΥΠΠΕΝ/ΔΠΠΑ/64712/4464/ΦΕΚ)	Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης				
3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ						
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ		<table border="1"> <tr> <td>ΝΑΙ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ΟΧΙ</td> <td>✓</td> </tr> </table>	ΝΑΙ		ΟΧΙ	✓
ΝΑΙ						
ΟΧΙ	✓					

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

4.1 Γενικά στοιχεία του έργου

4.1.1 Είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας

Το υπό μελέτη έργο αφορά την **ολοκλήρωση έργων διευθέτησης του χειμάρρου Χ4 Περιγιαλίου**, σε τμήμα συνολικού μήκους περίπου **201,5 m**, εντός των ορίων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καβάλας και κατατάσσεται στη **2η Ομάδα έργων και δραστηριοτήτων – Υδραυλικά Έργα** (α/α 15α «Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων»), στην υποκατηγορία **Α2**.

Το έργο περιλαμβάνει την καθαίρεση του υφιστάμενου δίδυμου σωληνωτού οχετού από σκυρόδεμα, διαμέτρου Φ800, και την κατασκευή στη θέση του κλειστής ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλάτους **4,00 m**, ωφέλιμου βάθους έως **2,10 m** και συνολικού μήκους περίπου **201,5 m**.

Φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η **Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καβάλας (ΔΕΥΑΚ)**.

4.1.2 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας

Το έργο χωροθετείται στην περιοχή **Περιγιαλίου Καβάλας**, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας, Δημοτική Ενότητα Καβάλας, Δήμο Καβάλας, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Το προς διευθέτηση τμήμα του χειμάρρου βρίσκεται εντός των ορίων του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καβάλας.

Ο χειμάρρος Χ4 έχει οριοθετηθεί με το από 30.11.2010 Π.Δ. (ΦΕΚ 572/ΑΑΠ/31.12.2010) περί έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Περιγιαλίου και επικύρωσης των οριογραμμών ρεμάτων

1.1.3 Προστατευόμενες περιοχές

Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται **εκτός των ορίων περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000.**

Στην ευρύτερη περιοχή εντοπίζεται η προστατευόμενη περιοχή, Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «Θαλάσσια περιοχή Καβάλας – Θάσου», με κωδικό **GR1150014**, με την οποία συσχετίζεται το Παράκτιο Υδατικό Σύστημα «Δυτικός Κόλπος Καβάλας», στο οποίο καταλήγουν τα ύδατα του υπό μελέτη χειμάρρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΠΕ, από την κατασκευή και λειτουργία του έργου δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στα προστατευτέα αντικείμενα της ανωτέρω περιοχής, υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.

1.1.4 Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα- Συμβατότητα με τις θεσμοθετημένες χρήσεις.

Το υπό μελέτη έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο έργων κατασκευής υποδομών αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή Περιγιαλίου, με στόχο την ομαλή παροχέτευση των ομβρίων υδάτων προς τους φυσικούς αποδέκτες και σχετίζεται με την εν γένει οικιστική ανάπτυξη της περιοχής του Περιγιαλίου και τις προκύπτουσες ανάγκες για την αντιπλημμυρική προστασία των ιδιοκτησιών.

Ο υφιστάμενος δίδυμος σωληνωτός οχετός δεν συνδέεται με την κατάντη υφιστάμενη κλειστή διατομή και κατά την υφιστάμενη κατάσταση παρατηρείται υπερχειλίση πριν από τη θέση σύνδεσης. Με την κατασκευή της νέας διατομής προβλέπεται η σύνδεση με το κατάντη υφιστάμενο έργο, μέσω του οποίου τα όμβρια ύδατα καταλήγουν στον χειμάρρο Περιγιαλίου Χ3.

Σύμφωνα με τη 2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (ΕΛ11), το έργο χωροθετείται εντός της Λεκάνης Απορροής Ποταμού «Στρυμόνα» (ΕΛ1106). Ο υπό μελέτη χειμάρρος δεν καταγράφεται ως επίσημο Ποτάμιο Υδατικό Σύστημα και εκβάλλει στο Παράκτιο Υδατικό Σύστημα «Δυτικός Κόλπος Καβάλας» (ΕΛ1106C0004N), το οποίο εντάσσεται στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΠΕ, το έργο είναι συμβατό με τις κατευθύνσεις, τους περιβαλλοντικούς στόχους και τα μέτρα της 2ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ.

Η θέση του έργου βρίσκεται εντός της Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας με κωδικό **EL11APSF002**, «Χαμηλές ζώνες ρεμάτων παραλίας Ν. Καβάλας από Νέα Πέραμο έως Καβάλα» ενώ σύμφωνα με τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας βρίσκεται εκτός των επιφανειών κατάκλυσης για περιόδους επαναφοράς T50, T100 και T1000.

II. Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας


Το υπό μελέτη έργο αφορά την κατασκευή έργων διευθέτησης τμήματος του χειμάρρου Χ4 στην περιοχή Περιγιαλίου Καβάλας, συνολικού μήκους περίπου 201,5 m.

Περιλαμβάνονται κυρίως:

- καθαίρεση του υφιστάμενου οδοστρώματος και του υφιστάμενου δίδυμου σωληνωτού οχετού,
- εκσκαφές κατά μήκος της νέας διατομής,
- κατασκευή κλειστής ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα,
- εγκατάσταση πλευρικών αγωγών αποστράγγισης,
- επανεπίχωση της εκσκαφής και

- πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος.

Η συνολική διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών εκτιμάται σε περίπου τρεις μήνες, ενώ προτείνεται οι εργασίες να πραγματοποιηθούν κατά τη θερινή περίοδο, όταν δεν αναμένονται υψηλές πλημμυρικές παροχές.

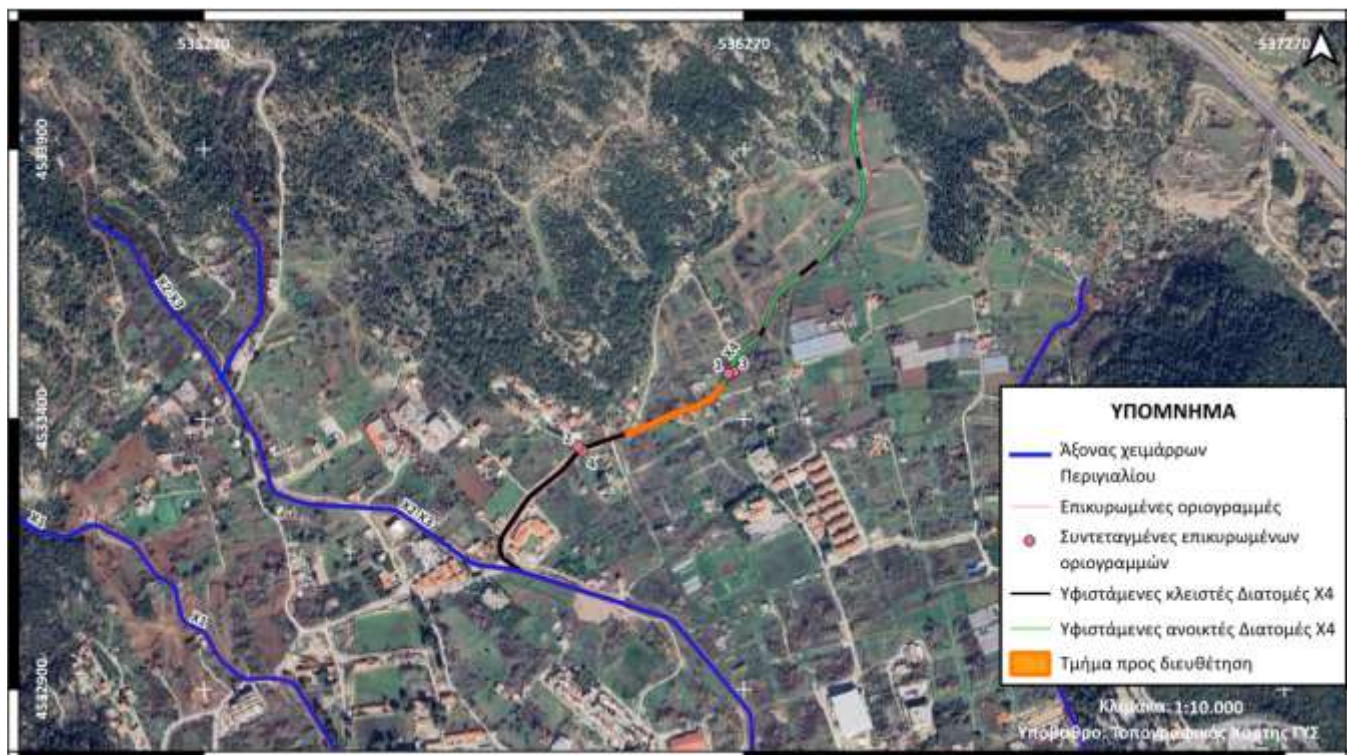

Σχ. 1: Χάρτης Έργου

III. Συμπέρασμα

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής Περιγιαλίου και η ασφαλής και ομαλή παροχέτευση των ομβρίων υδάτων μέσω του χειμάρρου X4 προς τα κατάντη έργα και τον φυσικό αποδέκτη. Η κατασκευή και λειτουργία του έργου συμβάλλει στην παραλαβή των πλημμυρικών παροχών της ευρύτερης περιοχής, στη μείωση του κινδύνου διάβρωσης της κοίτης και στη βελτίωση της λειτουργίας των τεχνικών υποδομών απορροής ομβρίων.

Οι κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις εντοπίζονται κατά τη φάση κατασκευής και αφορούν κυρίως σε εκπομπές σκόνης και θορύβου, παραγωγή προϊόντων εκσκαφής και ΑΕΚΚ, προσωρινή κατάληψη εδάφους και κίνδυνο μεταφοράς φερτών ή ρυπαντικών ουσιών προς το υδατόρεμα. Οι επιπτώσεις αυτές εκτιμώνται ως τοπικού και προσωρινού χαρακτήρα και αντιμετωπίσιμες με την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Κατά τη λειτουργία του έργου ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση της παροχευτικής ικανότητας της κοίτης και των τεχνικών έργων. Η ίδια η ΜΠΕ προβλέπει έλεγχο της κοίτης για τυχόν αποθέσεις φερτών υλικών και καθαρισμό της, καθώς και έλεγχο των ανάντη τμημάτων και τυχόν κατασκευών που δύναται να επηρεάσουν την υδραυλική λειτουργία του χειμάρρου.

Για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου προτείνονται οι ακόλουθοι όροι:

- Να εξασφαλίζεται κατά τη φάση κατασκευής η απρόσκοπτη παροχέτευση των υδάτων και να αποφεύγεται η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από έντονα ή παρατεταμένα φαινόμενα βροχόπτωσης.
- Τα προϊόντα εκσκαφής να επαναχρησιμοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό και οι πλεονάζουσες ποσότητες και τα λοιπά ΑΕΚΚ να διαχειρίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μέσω εγκεκριμένου ΣΣΕΔ και κατάλληλα αδειοδοτημένων φορέων.

- Η προσωρινή απόθεση προϊόντων εκσκαφής και υλικών να γίνεται σε κατάλληλες θέσεις, εκτός τμημάτων φυσικής απορροής και κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται η μεταφορά φερτών και ιζημάτων προς το υδατόρεμα.
- Να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή διαρροών καυσίμων, λιπαντικών ή άλλων ρυπαντικών ουσιών, ενώ στον χώρο εργασιών να υπάρχουν διαθέσιμα κατάλληλα απορροφητικά υλικά για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν ατυχηματικής διαρροής.
- Μετά το πέρας των εργασιών να αποκατασταθούν πλήρως οι χώροι που επηρεάστηκαν από τις κατασκευαστικές εργασίες και να απομακρυνθούν όλα τα πλεονάζοντα υλικά και απόβλητα.
- Να πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος της παροχτευτικής ικανότητας και της κατάστασης της κοίτης και των τεχνικών έργων, ιδίως πριν από την περίοδο αυξημένων βροχοπτώσεων και μετά από έντονα βροχομετρικά ή πλημμυρικά επεισόδια, και να πραγματοποιείται ο αναγκαίος καθαρισμός από φερτές ύλες, απορρίμματα ή άλλα εμπόδια.
- Τυχόν απομάκρυνση βλάστησης από την κοίτη και τα πρηνή να περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία για τη διατήρηση της υδραυλικής λειτουργίας του έργου, με αποφυγή άσκοπων εκχερσώσεων και αποψιλώσεων.
- Να τηρείται αρχείο των εργασιών συντήρησης, των ελέγχων της κοίτης και της διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων.

Μετά τα ανωτέρω το έργο κρίνεται περιβαλλοντικά συμβατό με την προϋπόθεση της τήρησης των ανωτέρω όρων και των λοιπών μέτρων και περιορισμών που περιλαμβάνονται στη ΜΠΕ και στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 164 και 177 του Ν.3852/2010, β) του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Παρ. 2 & 3 του Ν.3010/2002 και γ) το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ολοκλήρωση έργων διευθέτησης χειμάρρου Χ4 Περιγιαλίου σε διατομή μήκους 201,5μ, εντός των ορίων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καβάλας», με φορέα τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας (ΔΕΥΑΚ)» (ΠΕΤ 2512018025)

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 14/2026

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΠΑΤΖΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ
2. ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3. ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
4. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
5. ΧΑΤΖΗΓΚΕΝΕ ΙΡΦΑΝ
6. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
7. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
8. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ